



## moCCA.value+

moCCA.value+ ist ein Gerät zur Aufwertung von Guthaben auf Chipkarten mittels Bargeld (Geldschein) oder EC-Karte bzw. Kreditkarte.

Der Aufwerteautomat ist in drei Varianten verfügbar:

- moCCA.value+ Bargeld: Aufwerter für Banknoten
- moCCA.value+ EC: Aufwerter für EC
- moCCA.value+ Bargeld und EC: Aufwerter für Banknoten und EC

Bei den Varianten mit EC-Terminal erfolgt die Auszahlung des Restguthabens üblicherweise über EC.



Abbildung 1 – Von links nach rechts: moCCA.value+ Bargeld, moCCA.value+ EC, moCCA.value+ Bargeld und EC

# Technische Daten

**mocca.value+**

<b>Maße</b>	560 x 560 x 255 mm (H x B x T ohne Standfuß)
<b>Standfuß</b>	1050 x 560 x 255 mm (H x B x T)
<b>Energieversorgung</b>	230VAC, 350W
<b>Schnittstellen</b>	Variante 1 (EC-Terminal über Ethernet): 2 x Ethernet 100 Mbit Variante 2 (EC-Terminal über ISDN): 1 x Ethernet 100 Mbit 1x ISDN (EC-Terminal)
<b>LCD</b>	15 " LC-Display-Touch, Auflösung 1024 x 768
<b>Kartenleser</b>	Mifare®-Leser ISO 14443 A,B Legic®
<b>Bondrunder</b>	Thermotransferdrucker, 58 mm Bonbreite Thermopapier 58 mm x 50 mm x 12mm
<b>Bargeldakzeptor</b>	Akzeptierte Banknoten (5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €) Standardfassungsvermögen 500 Banknoten
<b>EC-Terminal</b>	Ingenico CCV
<b>Sicherheit</b>	Bei Netzwerk-Ausfall offlinefähig
<b>Kabellängen</b>	ISDN, Ethernet, Netzkabel jeweils 4,5 m
<b>Farbe</b>	Pulverbeschichtung, Oberfläche glatt Farbe Gesamtgehäuse: anthrazit Farbe Aufsatz seitlich auf der Tür: Weißaluminium (RAL 9006) Andere Farbgebung auf Kundenwunsch möglich
<b>Gewicht</b>	Gerät: 24kg Standfuß: 28kg
<b>Montagematerial</b>	Montagematerial ist bauseits zur Verfügung zu stellen.

# Symbolfoto

Die Ansicht des Gerätes kann je nach Ausprägung abweichen, dieses Bild dient primär der Erkennbarkeit des Designs.

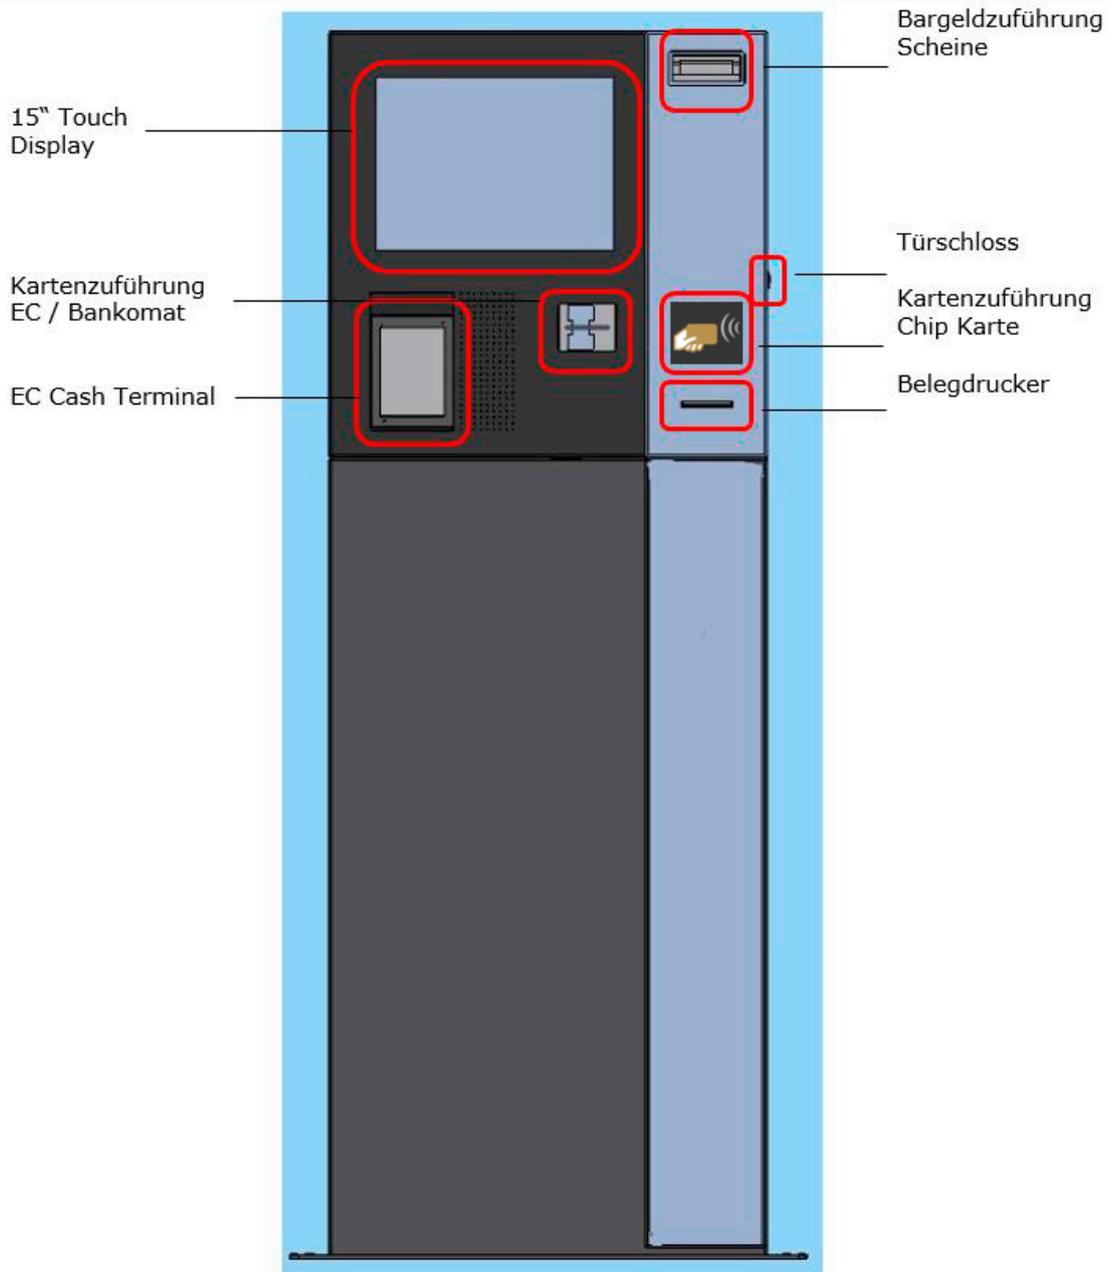


Abbildung 2 – Symbolfoto moCCA.value+ mit Standfuß

## Abmessungen moCCA.value+ und Standfuß

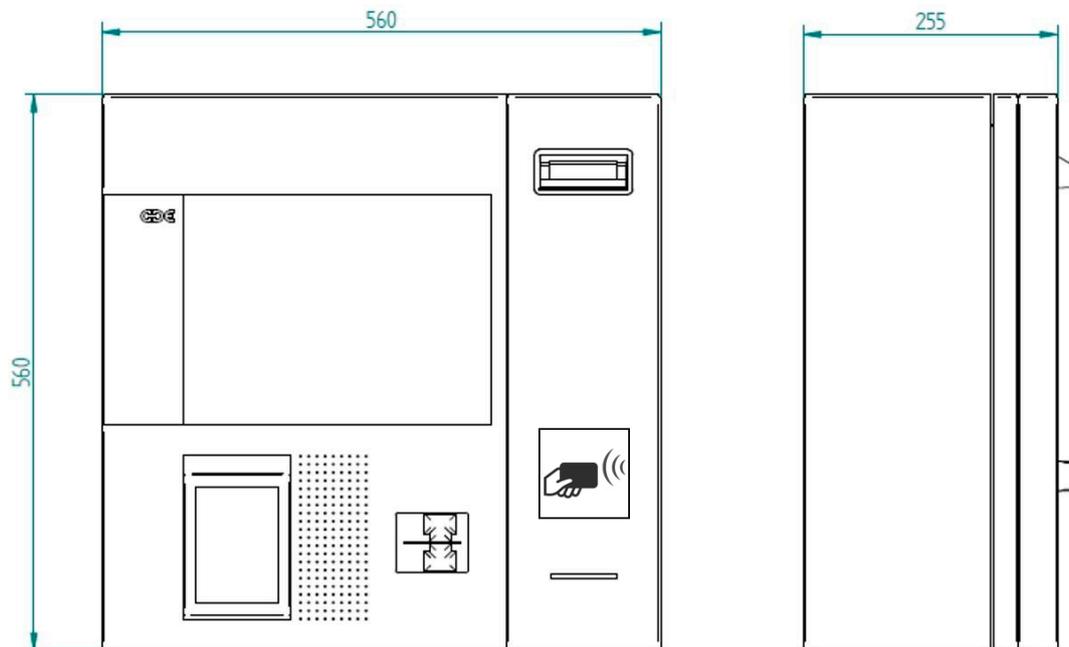


Abbildung 3 – Abmessungen moCCA.value+



Abbildung 4 – Frontansicht moCCA.value+ / Seitenansicht von rechts

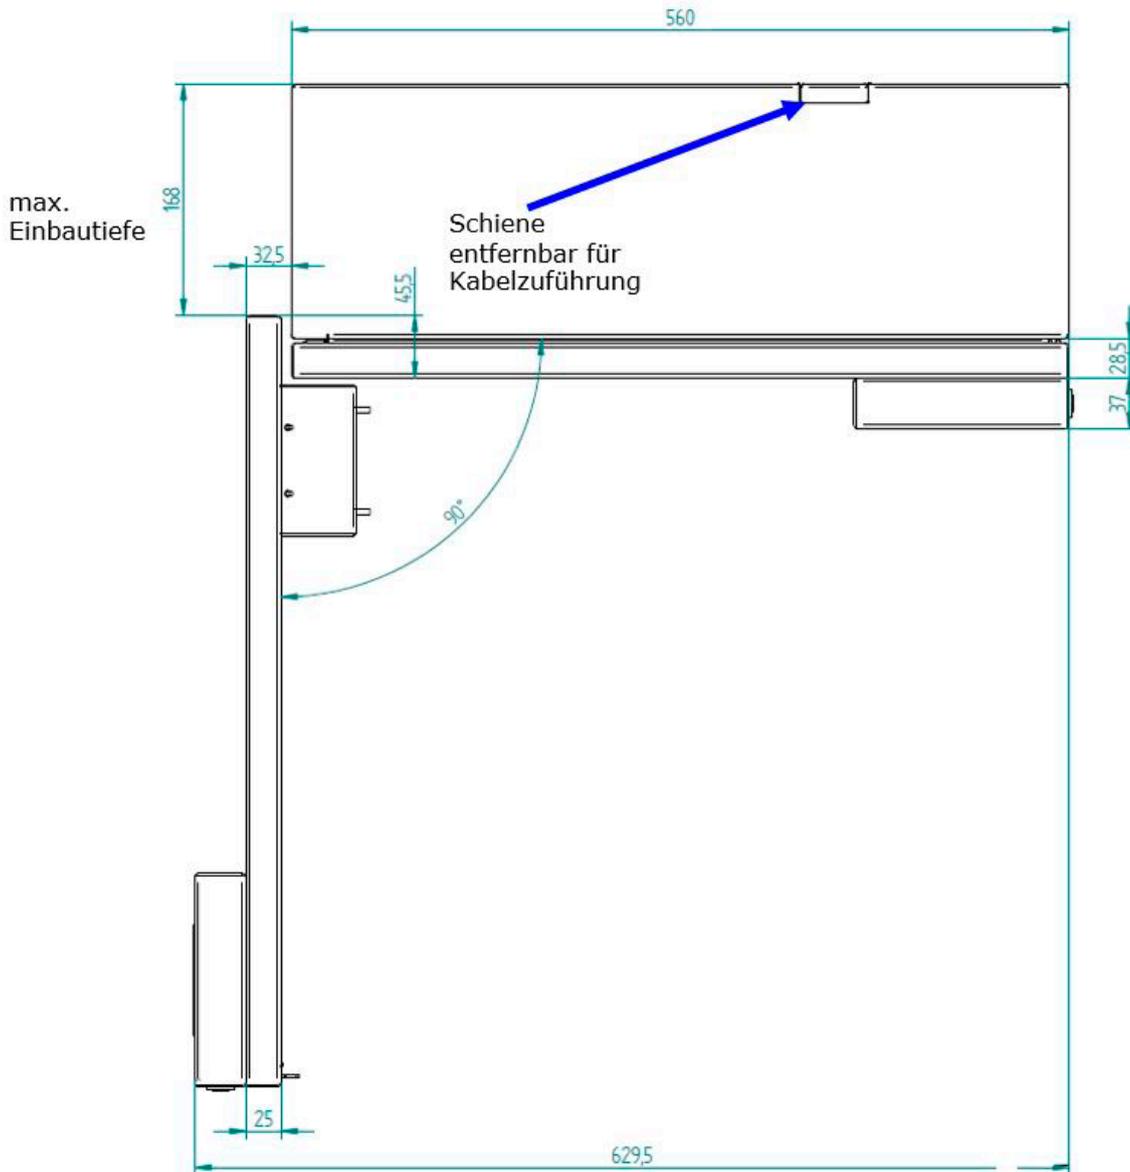


Abbildung 5 – Ansicht von oben moCCA.value+ mit geöffneter Türe

# Abmessungen Wandmontage

Bitte beachten Sie, dass das Montagematerial (Dübel, Schrauben) bauseits zur Verfügung zu stellen ist.

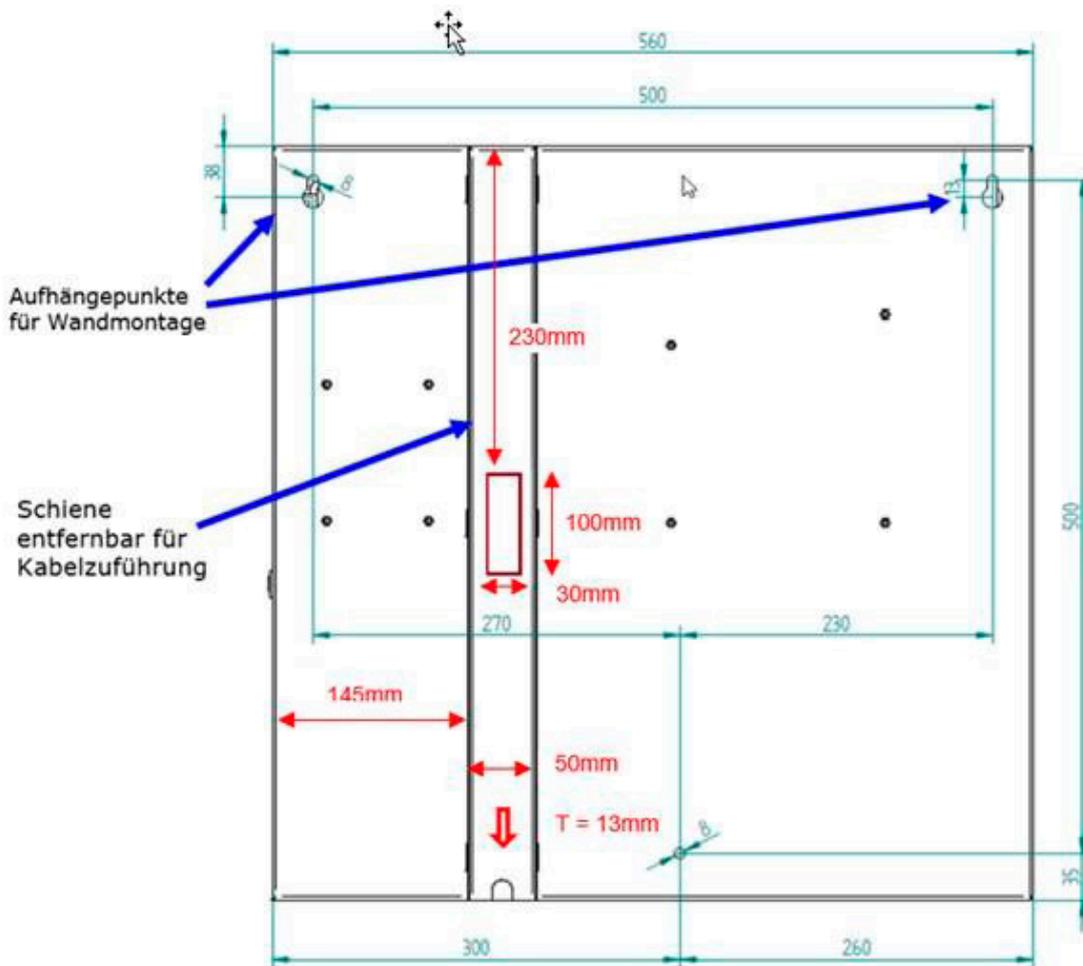


Abbildung 6 – Rückansicht moCCA.value+ mit Maßen für Wandmontage und Öffnung für Kabel

# Abmessungen Montage mit Standfuß

Bitte beachten Sie, dass das Montagematerial (Dübel, Schrauben) bauseits zur Verfügung zu stellen ist.

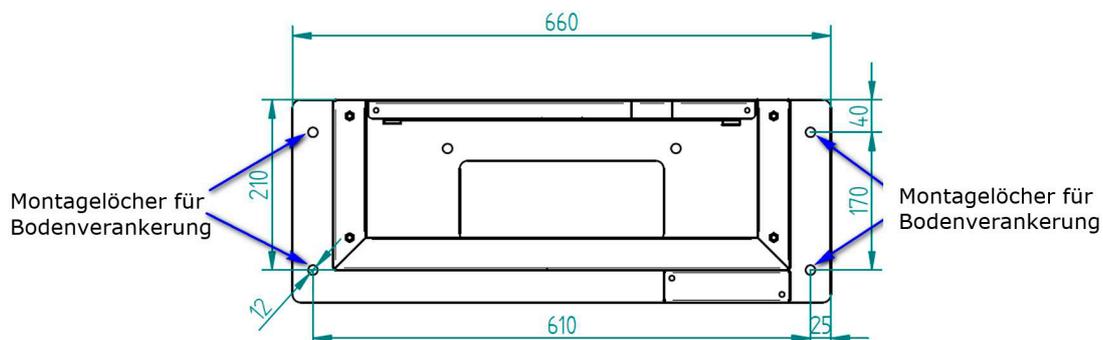


Abbildung 7 – Abmessungen für Montage moCCA.value+ mit Standfuß

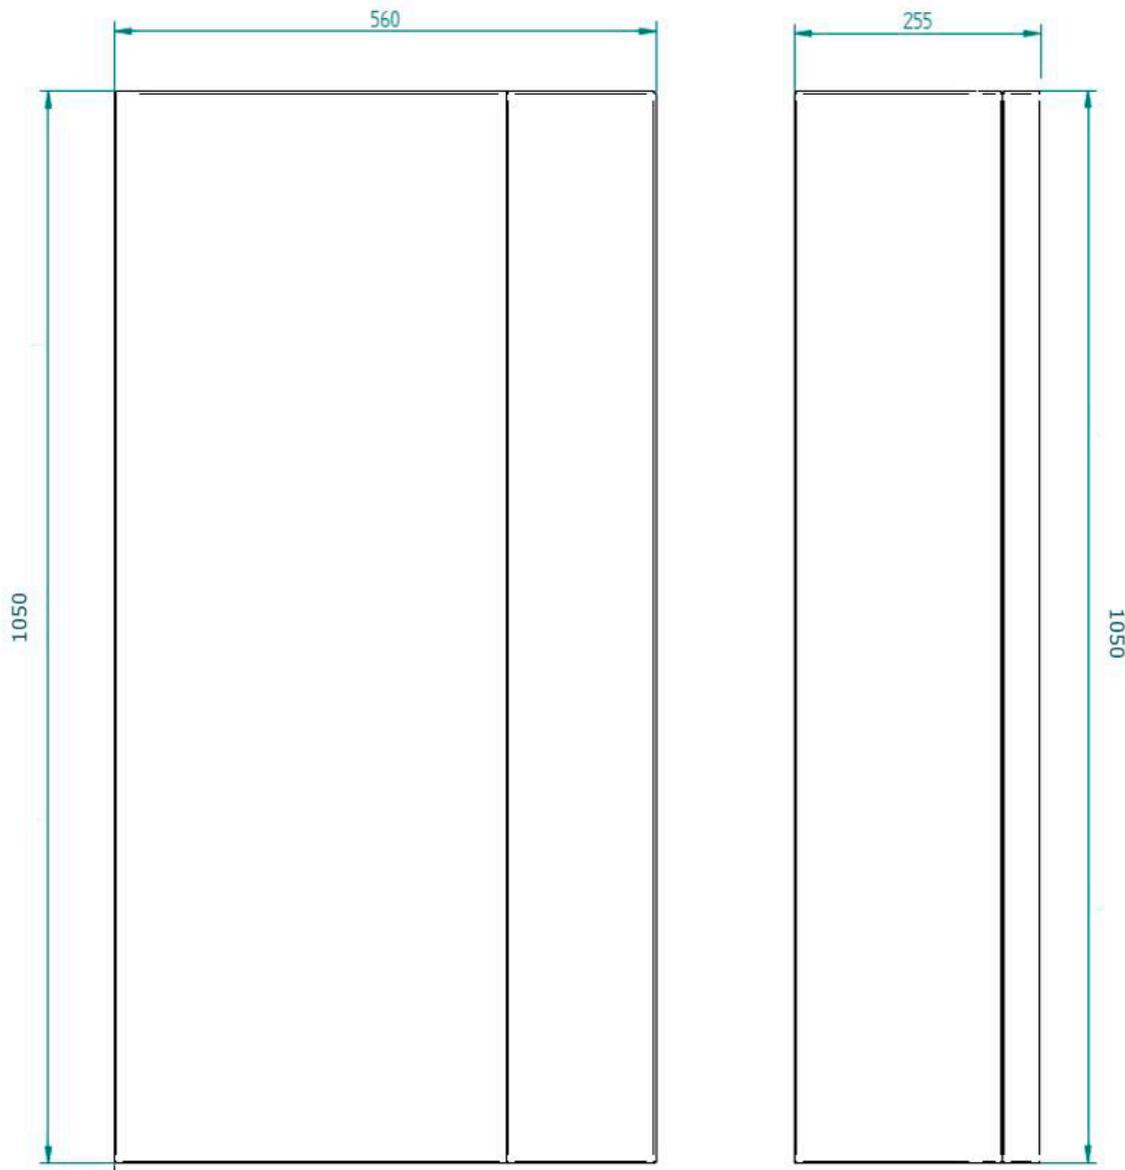


Abbildung 8 – Abmessungen Standfuß moCCA.value+