mocca.printer Gürteldrucker

Der mocca.printer Gürteldrucker ist der ideale Thermodrucker für sämtliche mobile Anwendungen in der Gemeinschaftsgastronomie.

Belege werden in höchster Qualität und mit bestem Kontrast in 203 dpi gedruckt. Die Druckgeschwindigkeit von bis zu 90 mm pro Sekunde ermöglicht darüber hinaus ein schnelles Arbeiten.

mocca.printer Gürteldrücker drucken sowohl 1- als auch 2-dimensionale Codes wie beispielsweise EAN 8, EAN 13, Code 128, DATAMATRIX oder QR Codes.

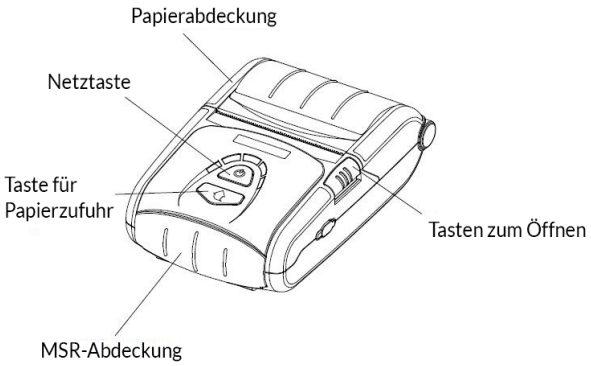

Abbildung 1 – Teilebezeichnung Vorderseite

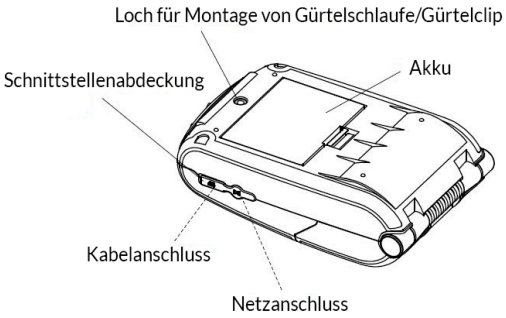

Abbildung 2 – Teilebezeichnung Rückseite

ventopay
CUSTOMIZED PAYMENT SYSTEMS

www.ventopay.com

ventopay gmbh
Softwarepark 49
A-4232 Hagenberg
T: +43 5 7236 – 200
E: office@ventopay.com

ventopay gmbh
Grugaplatz 2
D-45131 Essen
T: +49 201 874697 – 60
E: office@ventopay.com

ventopay gmbh
Alfred-Nobel-Straße 9
D-86156 Augsburg
T: +49 821 207133 – 0
E: office@ventopay.com

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Copyright © 2020 ventopay

Technische Daten

mocca.printer Gürteldrucker

Druckmethode	Thermodruck
Druckgeschwindigkeit	90 mm/Sek. (Quittungspapier) 80 mm/Sek. (trennfolienfreies Papier)
Druckauflösung	203 dpi
Papierzufuhr	Leichtes Papierladen
Zeichengröße	Schriftart A: 12 x 24 Schriftart B: 9 x 17 Schriftart C: 9 x 24
Zeichen pro Zeile	Schriftart A: 32 Schriftart B/C: 42
Zeichensatz	Englisch: 95 Erweiterte Grafiken: 128 x 33 Seiten International: 32
Strichcode	1 Dimension: UPC A, UPC E, CODE 39, CODE 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Codabar 2 Dimensionen: PDF417, DATAMATRIX, MAXI, QR Code
Emulation	BXL/POS
SDK	Windows XP / WEPOS / 2003 Server / VISTA / 2008 Server / 7 / 8 / CE 3.0 and later
Sprache	Benutzersprache unterstützt
Papier	

Form	Quittung	Trennfolienfrei
Typ	Thermopapier	Thermopapier
Rolle Ø außen	max. Ø 40 mm	max. Ø 39 mm
Breite	57,5 ± 0,5 mm	57,5 ± 0,5 mm
Stärke	0,07 ± 0,003 mm	0,08 ± 0,008 mm

Sensor	Papierendeerkennung, Papierabdeckung geöffnet
Schnittstellen	Seriell/USB, Bluetooth-Klasse 2 V3.0, Wireless LAN 802.11 b/g *Kommunikation wird nur bei Geräten mit Bluetooth- oder Wireless-LAN-Funktion unterstützt.
Strom	Akku Ladegerät

	Spannung	Strom
Eingang	100 ~ 250 VAC	0.5 A (max. bei 110 VA)
Ausgang	8,4 VDC	0.8 A

*Ladestrom und -dauer können vom Ladegerät abhängen.

ventopay CUSTOMIZED PAYMENT SYSTEMS

www.ventopay.com

ventopay gmbh
Softwarepark 49
A-4232 Hagenberg
T: +43 5 7236 – 200
E: office@ventopay.com

ventopay gmbh
Grugaplatz 2
D-45131 Essen
T: +49 201 874697 – 60
E: office@ventopay.com

ventopay gmbh
Alfred-Nobel-Straße 9
D-86156 Augsburg
T: +49 821 207133 – 0
E: office@ventopay.com

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Copyright © 2020 ventopay

Akku	Typ: Lithium-Ionen Spannung: 7.4 VDC (verfügbar 8.4-6.8 VDC) Kapazität: 1200 mAh Ladedauer: 2,5 Stunden
Cutter	Tear-Bar
Lebensdauer	Drucker: 50 km (Quittungspapier) Drucker: 10 km (trennfolienfreies Papier) Akku: 500 Mal aufladbar
Treiber	Windows XP (32/64bit) / WEPOS / 2003 Server (32/64bit) / VISTA (32/64bit) / 2008 Server (32/64bit) / 7 (32/64bit) / 8 (32/64bit)
Maße	79,5 mm x 126,7 mm x 43,6 mm
Gewicht	Drucker: 197 g Drucker + Akku: 250 g Drucker + Akku + Papier: 307 g Paket: etwa 1.000 g
Umgebung	Temperatur Drucker: -15°C ~ 50°C Temperatur Akku: 0°C ~ 40°C Entladen der Batterie: -20°C ~ 60°C Feuchtigkeit Drucker: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei) Feuchtigkeit Akku: 20 ~ 70 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Zubehör Basispaket	Akku, Akkuladegerät, Gürtelschlaufe, Papier
Zubehör separat erhältlich	KFZ-Halterungsschale, Gürtelclip, KFZ-Ladegerät, Schnittstellenkabel, Einzel-Ladestation, Schulterriemen, Futteral, Schutzhülle, Reinigungsstift, Akku_V2 (ohne Außenkontakte), Einzel-Dockingstation, Vierfach-Dockingstation, Vierfach-Akkuladestation, Wandmontageset (für Vierfach-Akkuladestation)

ventopay
CUSTOMIZED PAYMENT SYSTEMS

www.ventopay.com

ventopay gmbh
Softwarepark 49
A-4232 Hagenberg
T: +43 5 7236 – 200
E: office@ventopay.com

ventopay gmbh
Grugaplatz 2
D-45131 Essen
T: +49 201 874697 – 60
E: office@ventopay.com

ventopay gmbh
Alfred-Nobel-Straße 9
D-86156 Augsburg
T: +49 821 207133 – 0
E: office@ventopay.com

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Copyright © 2020 ventopay