



mocca.printer POS

mocca.printer POS ist der ideale Thermodrucker für die Gemeinschaftsgastronomie, bei der schnelles und leises Drucken wichtig ist.

Beim mocca.printer POS handelt es sich um einen Beleg-Drucker mit einer Druckgeschwindigkeit bis zu 230 mm pro Sekunde bei einer Auflösung von 180 dpi.

Eine breite Auswahl an Schnittstellen und Verbindungen erlauben eine leichte Installation und eine einfache Integration in das mocca[®] System.

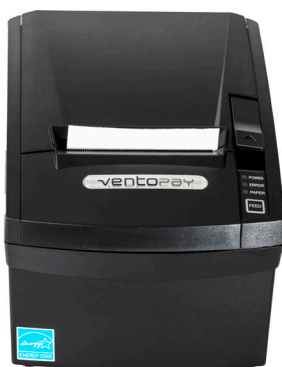


Abbildung 1 – mocca.printer POS von vorne



Abbildung 2 – mocca.printer POS von hinten

Technische Daten

mocca.printer POS

Druckmethode	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	230 mm/Sek. Textdruck, 150 mm/Sek. Grafikdruck
Druckauflösung	180 dpi
Papier	Typ: Thermo Dicke: 0,06 mm ~ 0,10 mm Breite: 57,5 mm ~ 82,5 mm Druckbreite: 72 mm (512 Punkte/Zeile) Rolle Ø: max. 80 mm Rollenkern Ø innen: 12,5 mm ± 0,5 mm
Sensor	Standard: Papierende, Abdeckung offen, schwarze Markierung, Papier nahe Ende
Schnittstellen	Standard: USB+ (seriell, parallel oder Ethernet) Optional: seriell, parallel, Ethernet
Speicher	RAM: 2 MB Flash: 2 MB
Strom	externes Schaltnetzteil 100 ~ 240VAC, 50/60 Hz, DC 24V, 2.15 A
Auto Cutter	Guillotine
Lebensdauer	Druckkopf: 150 km Cutter: 1.500.000 Bonschnitte MCBF: 60.000.000 Zeilen
Treiber	Windows (7, XP) OPOS Linux JavaPOS
Maße	196 (L) x 146 (B) x 148 (H) mm
Gewicht	1,6 kg
Umgebung	Betriebstemperatur: 5°C ~ 40°C Lagertemperatur: -20°C ~ 60°C
Farbe	schwarz, weiß
Emulation	ESC/POS befehlskompatibel
Zertifizierung	CCC, FCC, CE, cUL