



moCCA.vend USB

Das moCCA.vend Automatenmodul wird vom Automatenlieferanten im Inneren des Automaten an geeigneter Stelle eingebaut. Die elektronische Verbindung zwischen Automat und Steuerungsmodul erfolgt über den MDB-Bus (Stromversorgung und Daten). Das erforderliche MDB-Y-Kabel kann auf Wunsch mitgeliefert werden.

Ein weiterer Bestandteil des moCCA.vend ist der RFID- bzw. NFC-Cardreader, der vom Automatenlieferanten in die Frontblende des Automaten an geeigneter Stelle verbaut wird und per Kabel mit dem Steuerungsmodul direkt verbunden ist.

Im Vergleich zum moCCA.vend Ethernet werden die Daten nicht vollautomatisch über den Netzwerkanschluss übermittelt, sondern mithilfe eines USB-Sticks.

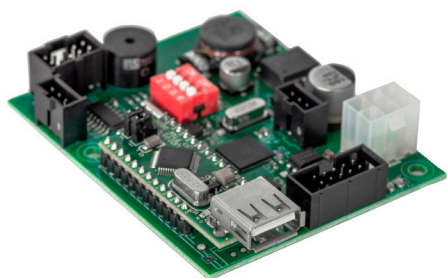


Abbildung 1 – moCCA.vend USB Platine

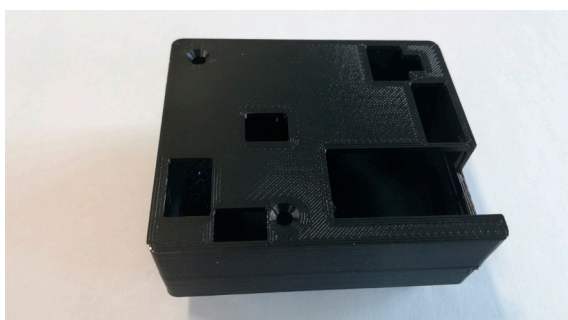


Abbildung 2 – moCCA.vend Grundmodul Gehäuse

Technische Daten

moCCA.vend USB

Abmessungen Hauptplatine 75 mm (L) x 63 mm (B) x 35 mm (H)

Abmessungen Readermodul 85 mm (L) x 73 mm (B) x 40 mm (H)

Abmessungen Gehäuse 82 mm (L) x 70 mm (B) x 35 mm (H)

Automatenschnittstelle MDB

Speicher bis zu 5.000 Transaktionen im offline Modus

Erweiterungsmodule Netzwerk (Ethernet)
USB

Kartentechnologien Mifare Desfire
Mifare Classic
Legic Prime
Legic Advant
NFC
HiTag

Einsatzmöglichkeiten Kaffeeautomaten
Getränkeautomaten
Warenautomaten
Pfandrückgeber
Pizzautomaten
Schankanlagen
u.v.m.

Optional MDB-Y Kabel